


Klima element type WLT-D ®

for aktivering af køl/varme i metal lofter

TechoKlima
Klimaløsninger til byggeriet



Eksempel på 6 rørs element
iklæbet 600 x 600 mm metal
kassette.

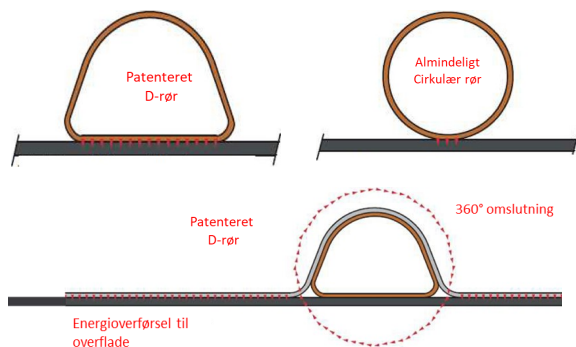

Klima element type WLT-D Lay-INN for montage i Metalloft med akustisk filt ilagt. Beregnet for køling og/eller køle/varme.

Kontakt mellem element og metalloft er udført med klæbemiddel og presset i metalloftet på fabrik for sikring af jævn og korrekt kontakt.

Metallofter med integreret WLT-D elementer kan udføres i forskellige design.:

- Til perforeret eller uperforeret metalkassetteloft.
- Til metal panelloft.

WLT-D klimaelementet er et høj effektivt element med maksimal overføring af effekt fra element til metalkassetteloftet. Elementet kan fremstilles efter specifikke behov og pladsforhold.


- Patenteret "D" rør for mere effektivt energioverføring.
- Reduceret vægt med op til ca. 65% ift. lignende produkter udført med runde kobberrør ilagt i strengpresset aluminiumsprofiler.

Beregnet for komfort køl og varme i kontorer, mødelokaler, showrooms og sundhedssektoren osv.


WLT-D elementerne er også velegnet som "kølesejl" nedhængt under loft.

Kølekapacitet $v/ \Delta T(K)$ 9,5 : ca. 85 W/m²

KøleKapacitet Lay-INN W / m²

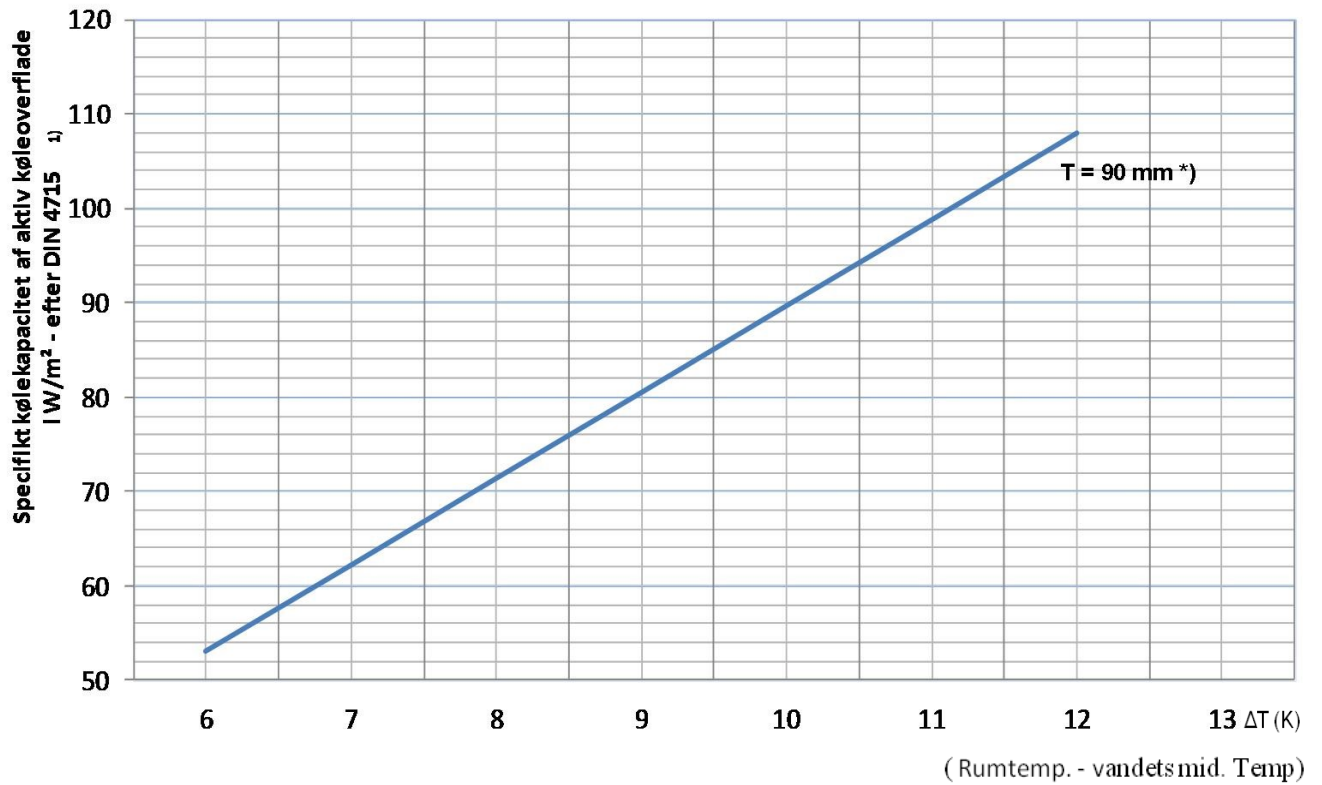

Varmeeffekt Lay-INN W/m²

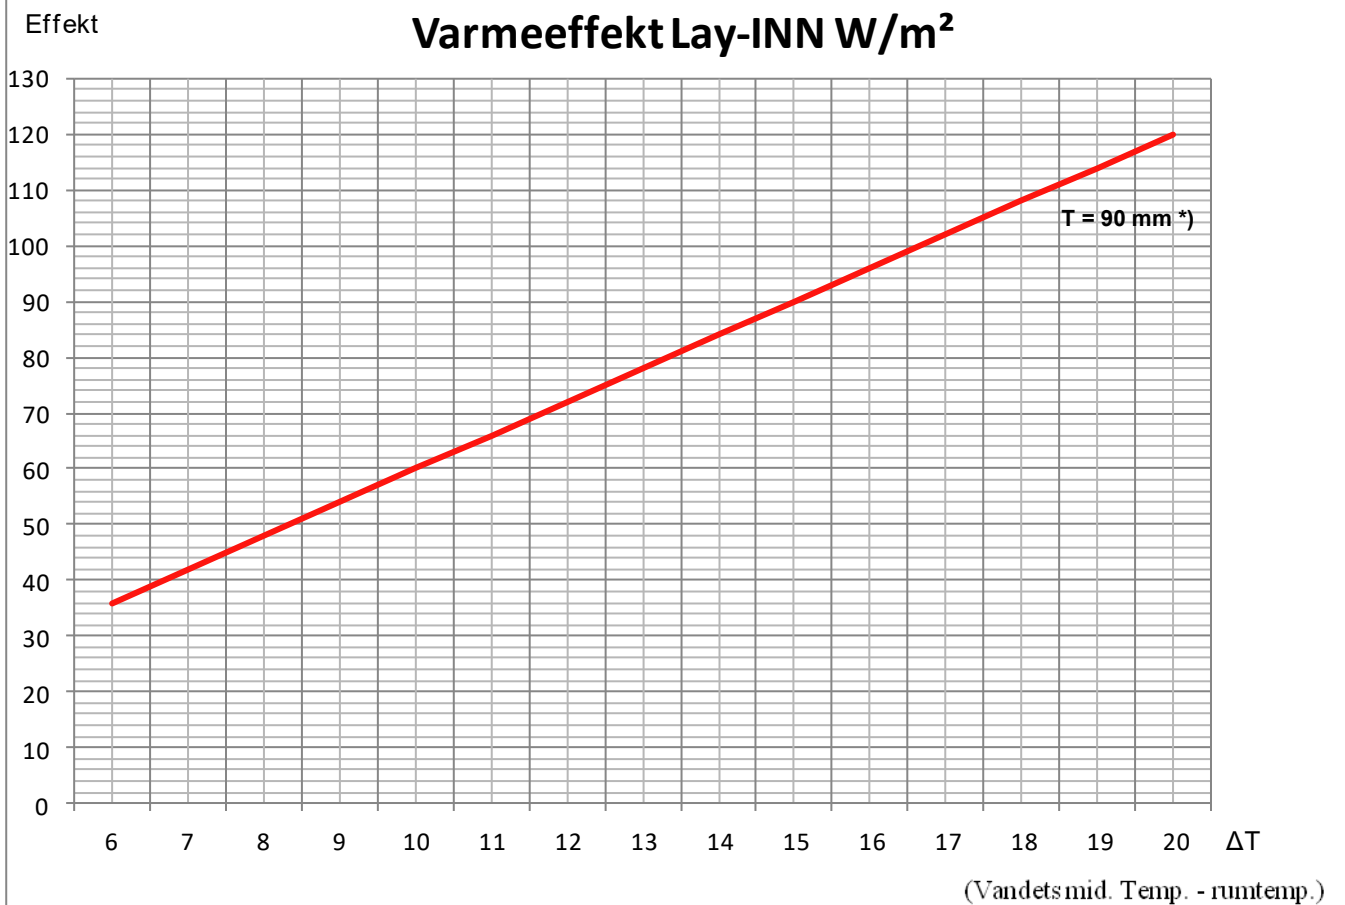

*) T = rørdeling af kobberørregister